


セフティーガード・セフティーⅡ

雨水を逃がす。 滑りを防止！

上面四方面取

カケ防止に絶大な効果が得られます。

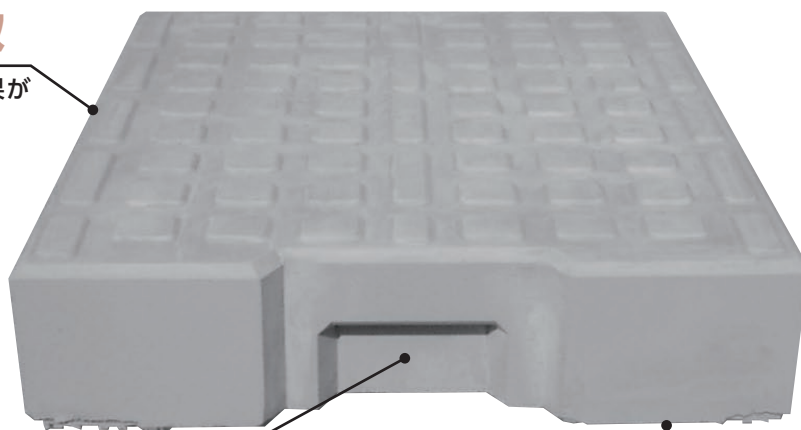



持ちやすい 両手手掛け

維持作業において、既設蓋の持ち上げが容易です。

4連自在伸縮 変形グリッ

蓋のガタツキをシャットアウトします。

形状寸法・重量

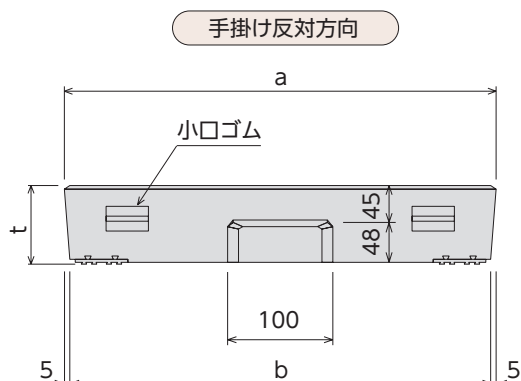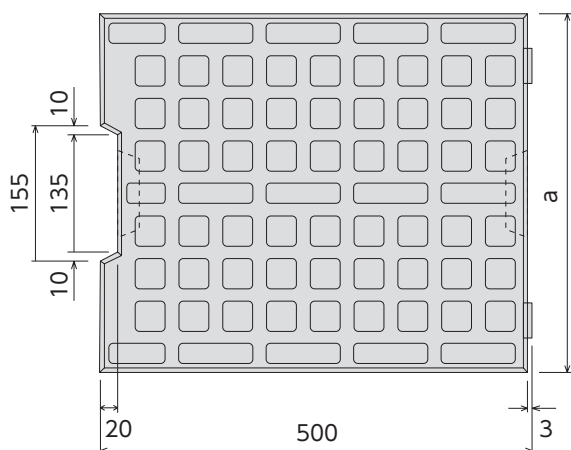

天端部分が3mm凹凸になっており、滑り止め効果があると共に、雨水等を蓋板上の小水路で処理し側溝内へ水を導きます。

品名	寸法(mm)			参考重量(kg)	備考
	a	b	t		
セフティーⅡ 200	312	302	90	33	4面取り 両手取手
セフティーⅡ 250	362	352	90	37	4面取り 両手取手
セフティーⅡ 300	412	402	95	45	4面取り 両手取手
セフティーガード 400	512	502	110	66	L方向の2面取り
セフティーガード 500	622	612	125	91	L方向の2面取り

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガイドレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他

✉お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。