


# スリット蓋

## グレーチング不要! コストの縮減が計れます。




表面が梨地模様で滑り止め効果  
滑り抵抗係数 C.S.v.R = 0.57  
(国土交通省の推奨値 C.S.R = 0.4 以上)

中央のスリットにより道路から民地  
への越水を防ぐことができます。


### 静音性

パッキンを使用で騒音・ガ  
タツキ防止効果がありま  
す。また、蓋と側溝本体の  
隙間にコンクリートボンド  
やモルタルを注入し、一体  
化させることも可能です。

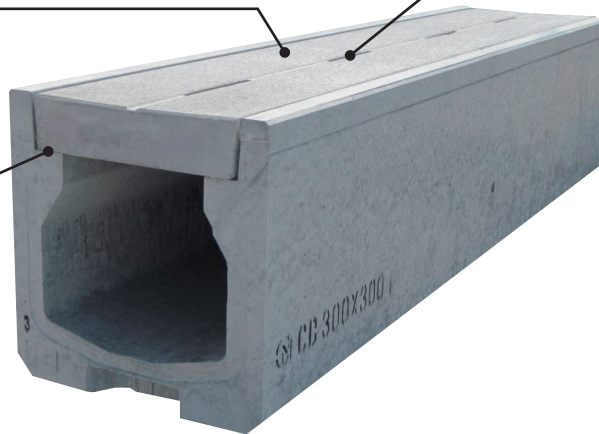


JIS型にも使用できます。

### ■施工用吊り金具

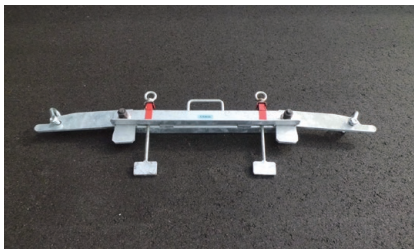


### ■吊り上げ状況

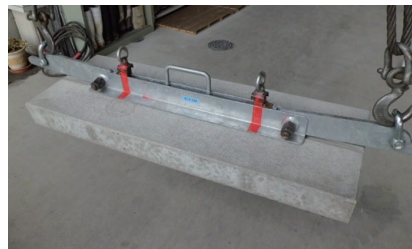

### ■落下防止安全装置ロック(羽子板) (手前がロックされた状態)



## 形状寸法・重量

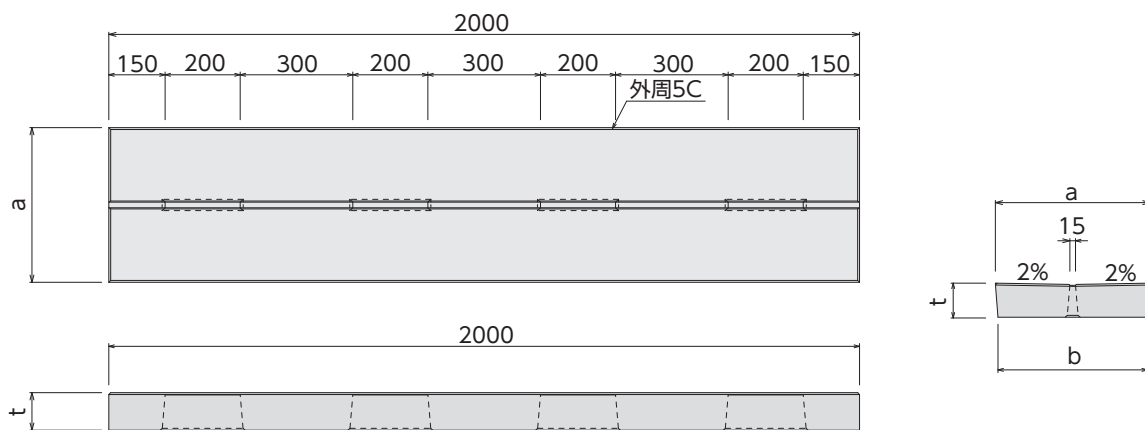

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)		
	a	b	t	※ L=500	※ L=1000	L=2000
200	312	298	90	29	59	119
250	362	348	90	35	70	141
300	412	398	95	42	85	171
400	512	498	110	—	124	249
500	622	608	125	—	177	355

※L=1m、0.5mの製品は特注製品のため受注生産となります。

斜  
壁

直  
壁

河川  
ブロック

地下  
貯留

ガード  
レール基礎

CD側溝  
シリーズ

管渠型  
側溝

道路製  
品①

道路製  
品②

その他

✉お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。