

スリムスリット側溝 卵形側溝/T-25

NETIS 登録製品
(CB-100040-A)
掲載期間終了

JISII類 認証取得
(サイズによる)

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝


道路製品①

道路製品②

その他

蓋・グレーチング 不要

高い経済性を持ち、車両通行による蓋の騒音が発生しません。



拡大図



拡大図

バリアフリーに 配慮

排水スリットは幅15mm。溝に車いすの車輪がはまりません。



簡単清掃

清掃用の専用スコップがご用意です。

卵形の流水断面

低水量時の流速を早め、十分な流量を有し、土砂等の堆積を防ぎます。

※他製品(P.94、P.158)にて、逆勾配も対応可能です。

施工実績



飯田国道事務所：三遠南信自動車道 山本IC




名四国道事務所：国道19号




大津土木事務所：大津南郷宇治線


卵形側溝 縦断/T-25

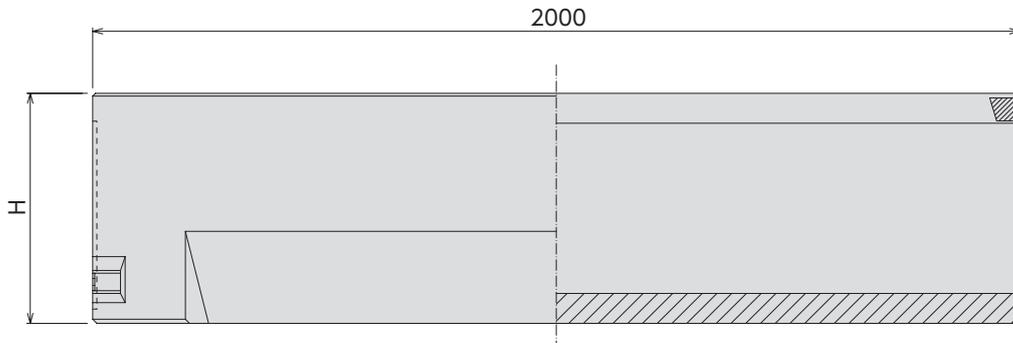


両勾配タイプ



歩車道タイプ



暗渠タイプ



呼び名	寸法(mm)								参考重量(kg)		
	A	a	b	b'	c	e	f	H	両勾配タイプ	歩車道タイプ	暗渠タイプ
250	310	200			300	55	65	425	374	360	378
300	360	250			375	55	65	500	461	447	465
350	420	300	15	25	450	60	75	600	637	623	642
400	470	350			525	60	75	670	760	746	765
500	580	450			675	65	85	840	998	984	1003
600	700	550			825	75	100	1025	1525	1511	—

※横断用は両勾配タイプを用意しており、配筋の仕様が異なります。

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他




卵形側溝/T-25 排水性舗装用

NETIS 登録製品
(CB-070040-A)
掲載期間終了


JISII類 認証取得
(サイズによる)

耐熱プラスチック フィルター使用の 排水性舗装対応製品。


※フィルターは取り外し可能で舗装の
打ち替え時には新しいフィルターに
取り替える事が出来ます。

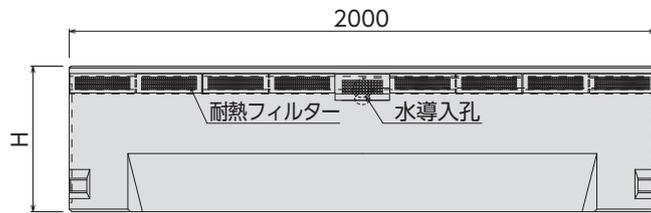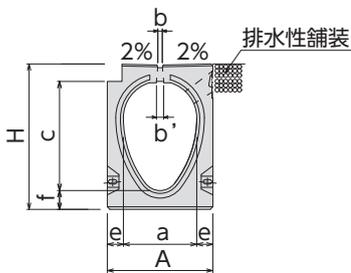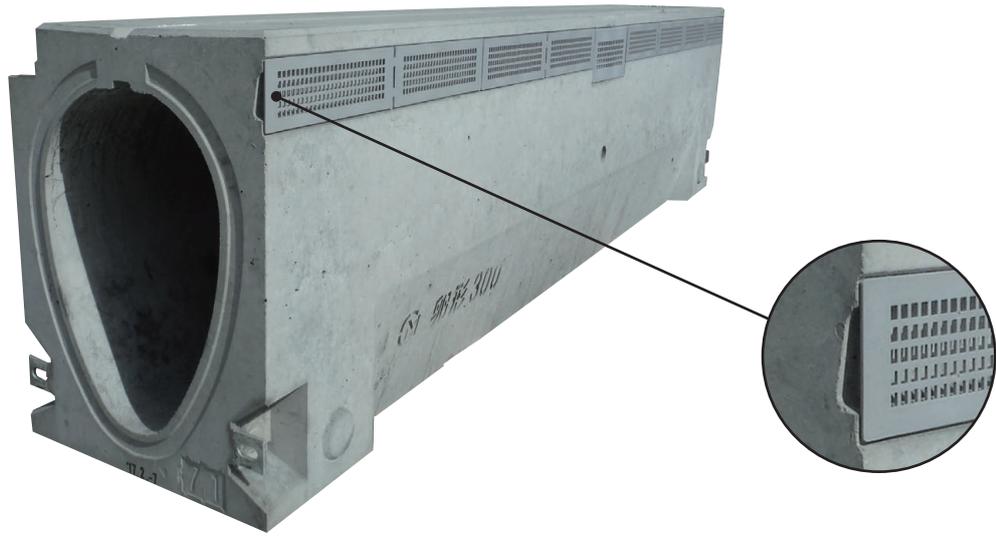

水導水溝詳細図



水導水孔詳細図

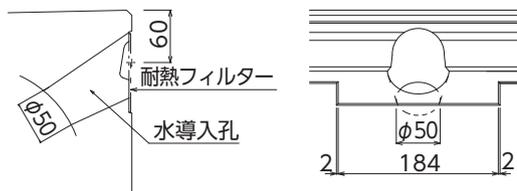

呼び名	寸法(mm)								参考重量(kg)		
	A	a	b	b'	c	e	f	H	両勾配タイプ	歩車道タイプ	暗渠タイプ
250	310	200	15	25	300	55	65	425	372	358	-
300	360	250			375	55	65	500	459	445	464
350	420	300	15	25	450	60	75	600	635	621	-
400	470	350			525	60	75	670	758	744	-
500	580	450	15	25	675	65	85	840	996	982	-
600	700	550			825	75	100	1025	1523	1509	-

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

C/D側溝シリーズ




管渠型側溝

道路製品①

道路製品②







その他

卵形側溝/T-25 グレーチングタイプ

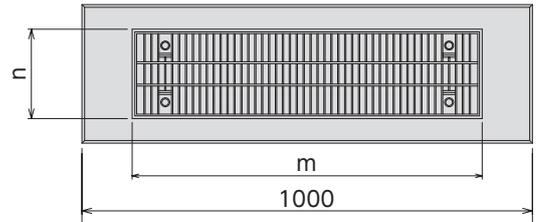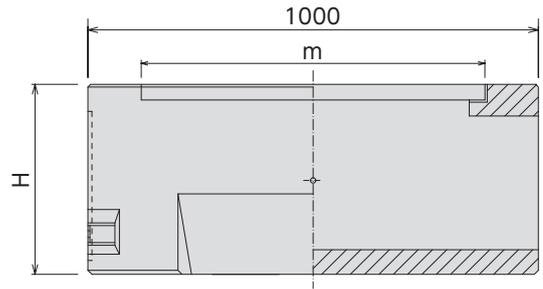

呼び名	寸法(mm)								参考重量(kg)	
	A	a	c	e	f	H	m	n	フラットタイプ	歩車道タイプ
250	310	200	300	55	65	425	763	200	175	168
300	360	250	375	55	65	500	777	250	215	208

卵形側溝/T-25 Rタイプ



呼び名		寸法(mm)										四半円使用本数		参考重量(kg)	
内径	R	A	a	b	b'	c	e	f	H	L	L ₁	L ₂	両勾配タイプ	歩車道タイプ	
250	3	310	200	15	25	300	55	65	425	607	637	576	8	123	119
	6									956	980	932	10	197	191
	12									998	1011	986	19	203	196
300	3	360	250	15	25	375	55	65	500	610	645	574	8	156	152
	6									960	988	932	10	250	243
	12									1001	1015	986	19	256	249

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ


管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他

卵形側溝/T-25 集水柵

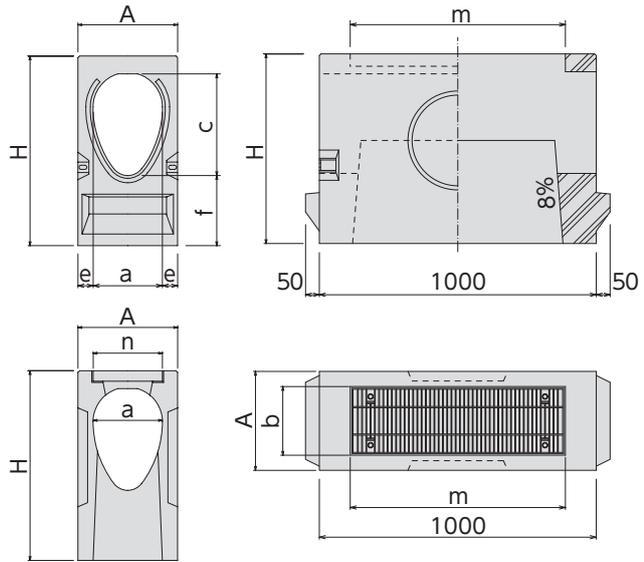


呼び名	寸法(mm)									参考重量(kg)	
	A	a	c	e	f	H	m	n	フラットタイプ	歩車道タイプ	
250	310	200	295	55	255	615	763	200	198	191	
300	360	250	370	55	255	690	765	248	257	250	
350	420	300	445	60	245	770	763	308	315	308	
400	470	350	520	60	255	850	792	358	367	360	
500	580	450	670	65	255	1010	756	468	485	478	

卵形側溝/T-25 集水柵 (上下分割型)

上部

下部

連結イメージ

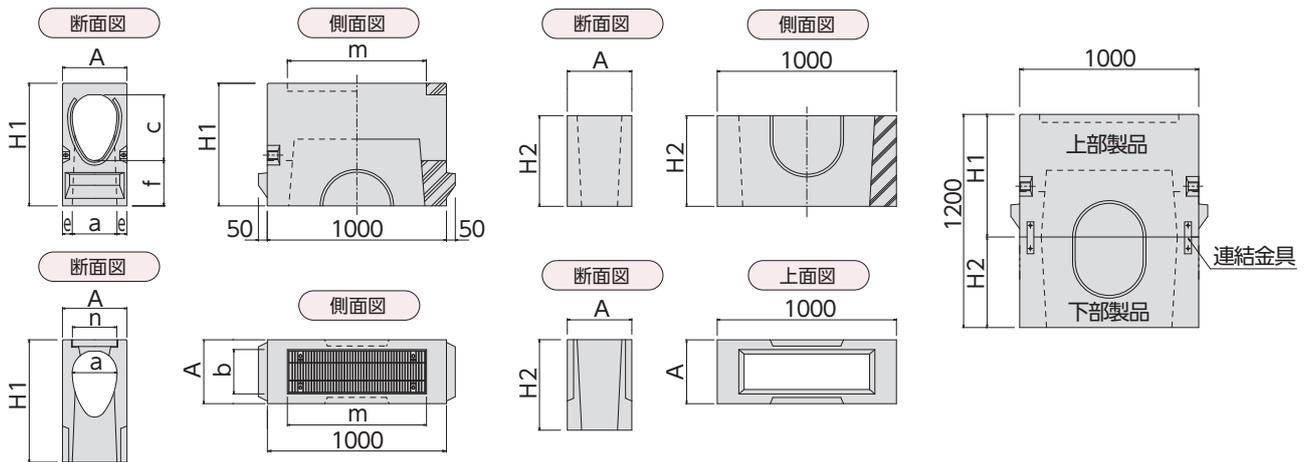

■上部

品名	寸法(mm)									参考重量(kg)	
	A	a	c	e	f	H1	m	n	フラットタイプ	歩車道タイプ	
250 上部	310	200	295	55	255	615	763	200	194	187	
300 上部	360	250	370	55	255	690	765	248	267	260	

■下部

品名	寸法(mm)		参考重量(kg)
	A	H2	
250 下部	310	585	225
300 下部	360	510	217



斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝



道路製品①

道路製品②



その他

卵形側溝/T-25 街渠枳


上部

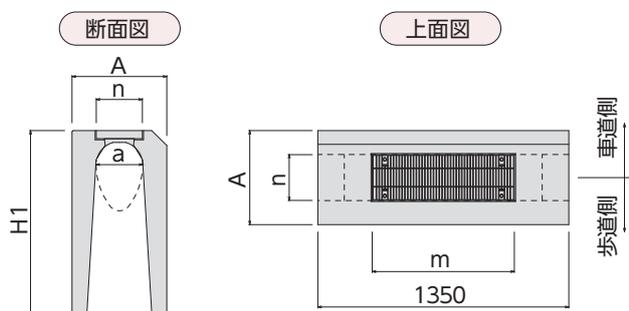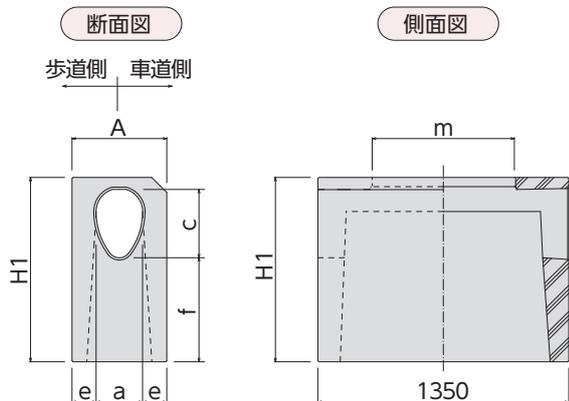

下部

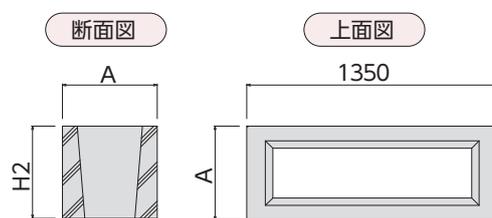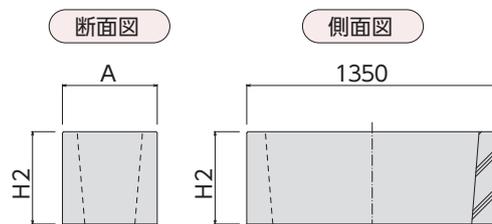

連結イメージ

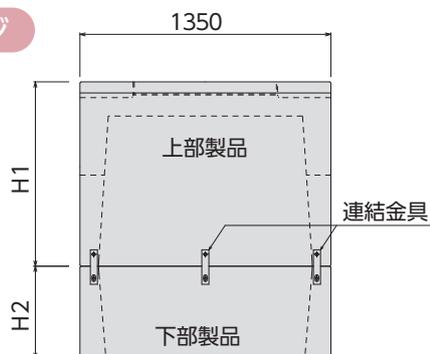

■上部

品名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)	
	A	a	c	e	f	H1	m	n	フラットタイプ	歩道タイプ
300 上部	510	250	370	130	565	1000	765	248	851	827
400 上部	620	350	520	135	405	1000	792	358	910	886
500 上部	720	450	670	135	495	1250	756	468	1244	1221

■下部

品名	呼び名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
		A	H2	
300 下部	300 用 H250	510	250	189
	300 用 H500		500	413
	300 用 H750		750	670
400 下部	400 用 H250	620	250	204
	400 用 H500		500	445
	400 用 H750		750	722
500 下部	500 用 H250	720	250	244
	500 用 H500		500	527
	500 用 H750		750	847

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他

✉お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。