


梨地消音蓋

滑り止め効果と 景観性を両立！

滑り止め効果発揮

滑り抵抗係数 C.S.R=0.57
(国土交通省の推奨値 C.S.R=0.4以上)



上面四方面取


カケ防止に絶大な効果
が得られます。

独創的な防音構造



蓋下面側のRテーパ構造により、蓋全体のガタつきを抑え、騒音発生を防止します。

持ちやすい 両手手掛け

維持作業において、既設蓋
の持ち上げが容易です。

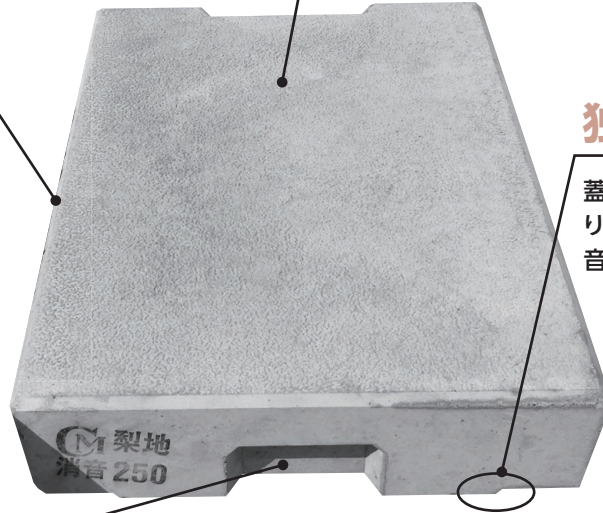

形状寸法・重量

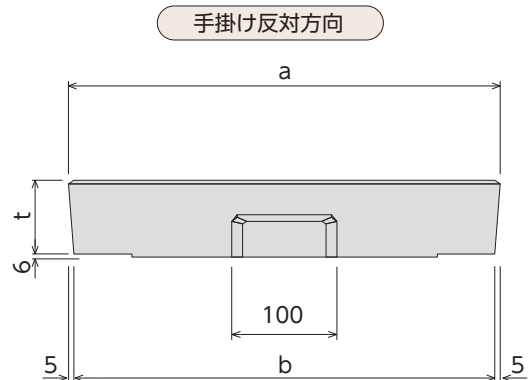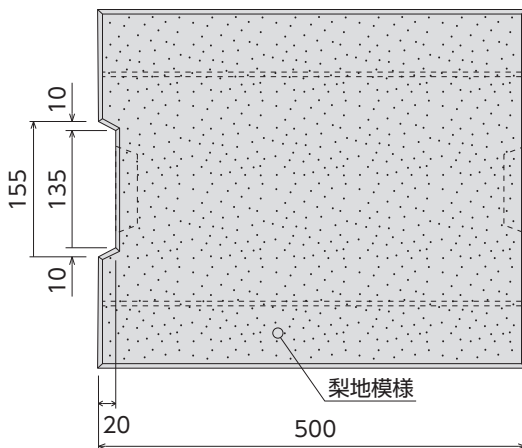

表面が滑面ではなく、梨地模様となっており、滑り止め効果と景観性アップが期待できます。

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
200	312	302	90	33
250	362	352	90	38
300	412	402	95	45

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他

✉お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。