

ネオ集水枡

現場打ち枡を製品化
現場に合わせた
横穴加工が
容易です。

カットが容易


横穴は現場カットしやすい
切り込み線入り。



さまざまな グレーチングの 仕様に対応

落とし込み・ボルト固定式・
110°開閉式の各種グレーチング
に対応した受枠となっています。

形状寸法・重量

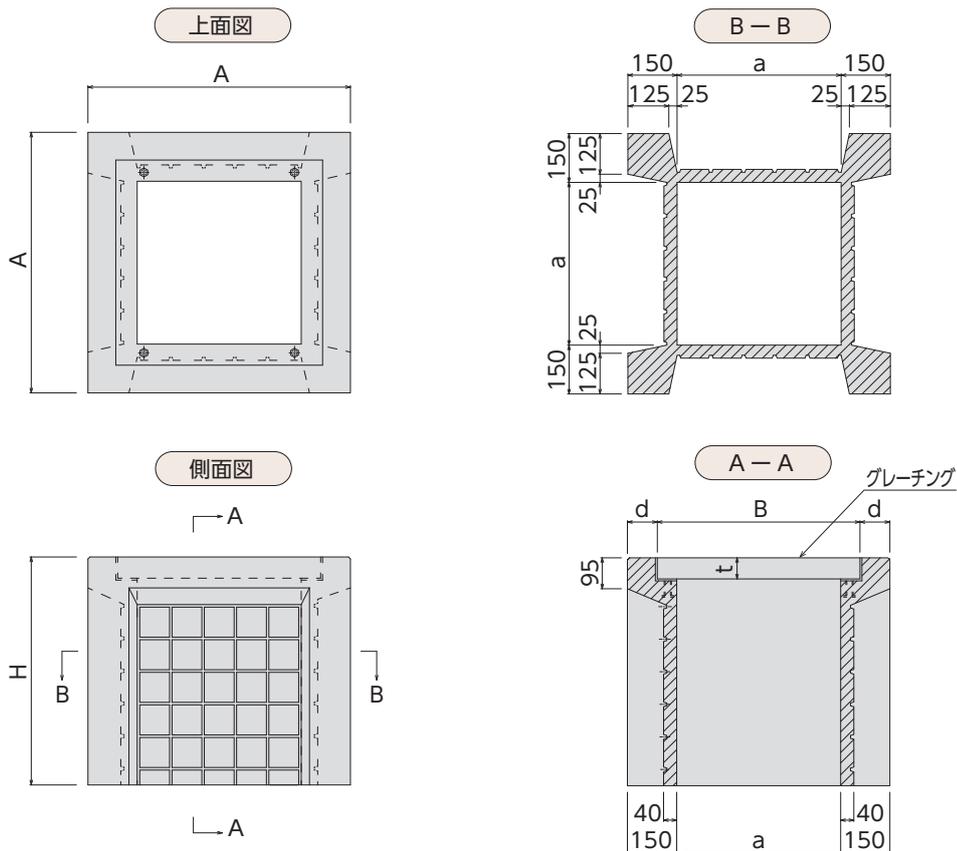

呼び名	寸法(mm)						参考重量 (kg)
	A	a	B	d	H	t	
500A(H600)					600		289
500B(H700)					700		330
500C(H800)	800	500	618	91	800	65	372
500D(H900)					900		413

斜壁

直壁

河川ブロック

地下貯留

ガードレール基礎

CD側溝シリーズ

管渠型側溝

道路製品①

道路製品②

その他

✉ お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。